

# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Pulvérisateurs Airless haut de gamme alimentés par moteur à essence



## DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE

- Pulvérisateurs équipés de la nouvelle pompe à piston Endurance™ Vortex MaxLife™ avec ProConnect 2
- Pratique et efficace, l'enrouleur de tuyau QuikReel™ vous fait gagner du temps et du confort
- Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement grâce à un écran LED lumineux et facile à lire

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Pulvérisateurs airless alimentés pour les professionnels

### Gagnez en productivité !

C'est pour VOUS, professionnels, que Graco ne cesse de réinventer la technologie en matière d'équipement de pulvérisation. Nous savons que vous êtes à l'affût des dernières innovations pour vous aider à terminer plus vite vos travaux, de manière plus pratique et moins fatigante.

La série ProContractor de notre gamme GMAX II comprend des innovations de pointe, pour les professionnels qui veulent plus qu'une technologie de grande qualité.

### Choisissez le bon appareil

La gamme GMAX II est parfaite pour les professionnels qui traitent de gros volumes et ont besoin de travailler de manière ininterrompue, sans dépendre de l'alimentation électrique. Le **GMAX II 3900** (120 cc) est le pulvérisateur idéal pour les travaux de peinture professionnels sur de nouveaux chantiers de construction résidentiels. Le **GMAX II 5900** est encore plus performant. Avec son moteur Honda® 200 cc, il assure le rendement nécessaire aux projets de peinture de plus grande envergure. En plus d'un moteur Honda® 200 cc ultra performant, le **GMAX II 7900 HD** est équipé d'une pompe haute résistance, ce qui permet de pulvériser sans problème tous les revêtements plus épais, ainsi que la gamme complète de primaires et de peintures.

... et optez pour le confort et le luxe de la série ProContractor ! Jetez un coup d'œil aux toutes dernières caractéristiques innovantes ajoutées à la série ProContractor de la gamme GMAX II.

Cela vous permet de vous distinguer des autres professionnels, ainsi que de gagner du temps et de l'argent. Un choix qui vous permettra de faire toute la différence.



#### Pompe Endurance Chromex™

La technologie du piston rotatif Vortex vous permet de pulvériser en continu

#### Surface d'usure 360°

Pour une pompe à la durée de vie la plus longue




#### Technologie Vortex

Tige rotative pour une durée de vie plus longue

#### Conception hélicoïdale

Assure le débit haute-vitesse de rotation de la tige de pompe lors de la pulvérisation



#### Remplacement de la pompe ProConnect™ 2

Système de remplacement de la pompe complet sans outils

#### Clapet d'admission à pied QuikAccess™

Éliminez les débris plus rapidement avec l'accès facile à la bille d'entrée



#### Moteurs Honda®

La référence des moteurs pour la référence des pulvérisateurs ! Toutes les unités GMAX II sont équipées des moteurs Honda®, incontournables chez les professionnels du secteur, qui assurent des performances incomparables sur la pompe.



#### QuikReel™


#### Enrouleur de flexible intégré

Pour travailler de manière plus confortable et gagner en efficacité. Il suffit de quelques secondes pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau pour pulvériser dans un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'appareil. Vous pouvez travailler plus vite et passer au chantier suivant sans perdre un instant !

### Produits et applications

La série GMAX II PROCONTRACTOR est idéale pour pulvériser toute une gamme de revêtements, que ce soit pour des projets résidentiels, commerciaux ou industriels.

Les appareils 3900 et 5900 permettent de pulvériser des matériaux acryliques, des primaires, des émulsions, et des peintures en phase aqueuse et à base de solvant. Optez pour la version 7900 HD pour pouvoir travailler avec la plupart des peintures ignifuges et anticorrosion, ainsi qu'avec les enduits airless !

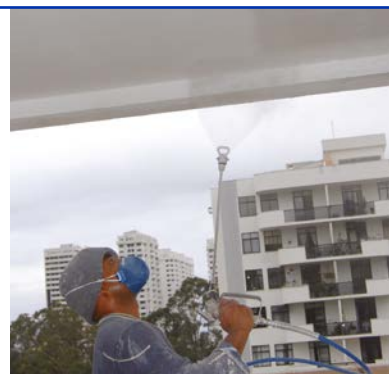



# s par moteur à essence

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 avec écran LED

Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en toute facilité, grâce à un écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics automatiques, envoyés par le nouveau « cerveau » optimisé de l'appareil, appelé SmartControl 3.0.



## Pistolet Contractor PC™

**TERMINEZ VOS TRAVAUX PLUS RAPIDEMENT EN VOUS FATIGUANT MOINS**  
**Un confort d'utilisation optimal tout au long de la journée**

- Le pistolet le plus léger de sa catégorie
- L'effort à exercer sur la gâchette est réduit de 50 %
- Longueur ajustable de la gâchette E-Z Fit

(BREVET EN COURS)

**RÉDUISEZ LES TEMPS D'ARRÊT AVEC PROCONNECT**  
**Reconstruction complète du pistolet en quelques secondes**

(BREVET EN COURS)

- Pointeau et pièces d'usure dans 1 seule cartouche



**CONTRACTOR PC™**



## AMÉLIOREZ VOTRE AUTONOMIE DE PULVÉRISATION

Lorsqu'il est utilisé avec une trémie ou un kit d'aspiration à conteneur, il peut fonctionner pendant de longues périodes sans avoir à être rechargé. Utilisez-le pour le stockage la nuit et pour le transport de matériaux. Vous économiserez de l'énergie, du temps et de l'argent.



### CONSEIL :

Commencer à travailler avec une faible pression de produit.

Augmenter progressivement la pression, mais ne choisir que la pression minimale requise pour une application réussie. Trop de pression peut entraîner un blocage dû à une accumulation de produit ou de saleté.

Pour améliorer les performances de la pompe lorsque vous pulvérisez de la peinture avec le GMAX II 7900 HD, remplacez la bille en céramique dans le bas de pompe par une bille en acier inoxydable (fournie gratuitement avec l'appareil).



VS



(BREVET EN COURS)

### AVANT

### MAINTENANT

Les joints de cartouche modulaires pré-huilés s'installent correctement à chaque fois

## Système de cartouche QuikPak™

Remplacez toute la pompe en quelques minutes



Insérez la cartouche de garniture pré-huilée



Retirez le clip jetable



Assemblez la pompe

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



**GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor**

|                                    | <b>3900</b>    | <b>5900 (5900 HD)</b>           | <b>7900 (7900 HD)</b>           |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Références :</b>                | <b>17E828</b>  | <b>17E832 (17E840)</b>          | <b>17E837 (17E842)</b>          |
| Diamètre de buse max. (1 pistolet) | 0,036"         | 0,043"                          | 0,048"                          |
| Débit max. - l/mn (g/mn)           | 4,7 (1,25)     | 6,0 (1,6)                       | 8,3 (2,2)                       |
| Pression max. - bar (PSI)          | 227 (3300)     | 227 (3300)                      | 227 (3300)                      |
| Cylindrée - cm³                    | 120            | 200                             | 200                             |
| Pompe                              | Peinture       | Peinture (Texture HD)           | Peinture (Texture HD)           |
| Vortex ProConnect™ 2               | ✓              | ✓                               | ✓                               |
| Tige du piston                     | MaxLife        | MaxLife                         | MaxLife                         |
| Chemise                            | MaxLife        | MaxLife                         | MaxLife                         |
| MaxFlo™ 2                          | —              | — (✓)                           | — (✓)                           |
| Pistolet                           | Contractor PC™ | Contractor PC (Texture HD Blue) | Contractor PC (Texture HD Blue) |
| Buses                              | 517            | 517 (427, 531)                  | 517 (427, 531)                  |
| Tuyau                              | 1/4" x 15 m    | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)       | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)       |
| Flexible                           | —              | (1/4" x 0,9 m)                  | (1/4" x 0,9 m)                  |
| Poids - kg (lb)                    | 57 (125)       | 70 (155)                        | 74 (161)                        |

**DÉBALLEZ, BRANCHEZ, PEIGNEZ !** Prête à l'emploi, la série GMAX II ProContractor est complète et prête à pulvériser sitôt déballée. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet avec support de buse et buses RAC X™ HandTite™, flexible BlueMax™ II, TSL™ 0,25 litre, marteau universel 197193, clé à molette 111733 et boîte à outils bleue. Le tout, intégralement assemblé !

## Accessoires

*Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :*

### Pistolets

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 17Y043 | Pistolet airless Contractor PC™, RAC X 517                     |
| 289605 | Pistolet bleu TexSpray™ avec support de buse RAC X et buse 531 |
| 245820 | Pistolet spécial enduit quatre doigts Inline™, 280 bars        |

### Rallonges de buse RAC X™

|        |       |
|--------|-------|
| 287019 | 25 cm |
| 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm |
| 287022 | 75 cm |

### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

|        |        |
|--------|--------|
| 287026 | 90 cm  |
| 287027 | 180 cm |

### Tuyaux (230 bars)

|        |             |
|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m |
| 240797 | 3/8" x 15 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m |
| 241272 | 1/4" x 20 m |

### Flexibles (230 bars)

|        |               |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| 238959 | 3/16" x 1,4 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |

### Connecteurs de tuyau

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" (M) x (M) |
| 157350 | 1/4" x 3/8" (M) x (M) |

### Accessoires supplémentaires

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287987 | Kit trémie 90 litres                                                                           |
| 289587 | Épurateur de sac                                                                               |
| 24M445 | Kit d'aspiration à conteneur haute résistance, tuyau 40 cm 2", avec connecteurs DIN C Clamp 1" |

### Filtres de pistolet Easy Out™

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 287032 | Filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles x 1  |
| 287033 | Filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles x 1 |
| 287034 | Kit : 60 mailles x 1 + 100 mailles x 1       |

### Filtres de pompe Easy Out™

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 244071 | 30 mailles, gris   |
| 244068 | 100 mailles, bleu  |
| 244067 | 60 mailles, noir   |
| 244069 | 200 mailles, rouge |

### Produits liquides

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 206994 | TSL™ 0,25 l       |
| 253574 | Pompe Armor™ 1    |
| 245133 | Pompe Armor 3.8 l |

### Kits de pistolet, buse et flexible

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17Y051 | Pistolet Contractor PC, tuyau 1/4" x 15 m, flexible 3/16" x 0,9 m, buse RAC X 517                                     |
| 289611 | Pistolet bleu TexSpray, tuyau 3/8" x 15 m, flexible 1/4" x 0,9 m, buse RAC X 531/427, 276 bars                        |
| 289585 | Pistolet spécial enduit 4 doigts Inline, tuyau 1/2" x 15 m, flexible 3/8" x 3,6 m, buse RAC X 643 + WA 1239, 280 bars |

### Pompes ProContractor Vortex MaxLife™

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 17H823 | GMax II 3900    |
| 17H824 | GMax II 5900    |
| 17H833 | GMax II 5900 HD |
| 17H825 | GMax II 7900    |
| 17H835 | GMax II 7900 HD |

### Pour plus d'informations sur les autres pulvérisateurs GMAX II :

Gamme GMAX II (HD 3-IN-1) Standard : brochure 300718 - Gamme GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan : brochure 300769

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bénéficiez d'un Service Client exceptionnel pour chaque achat réalisé.

